


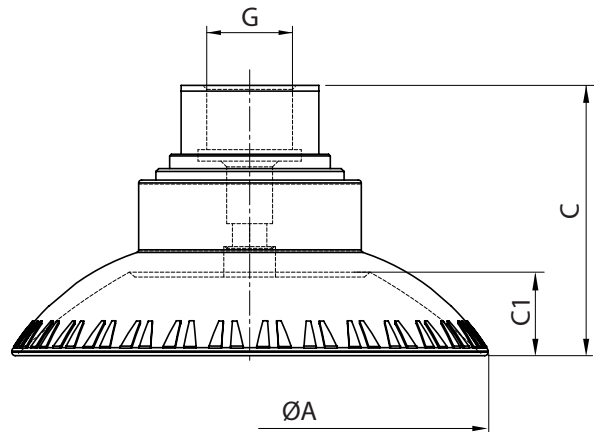

Material: Polyurethan PU
Härte: 60 °Sh
Farbe: durchscheinend orange

Material: Polyurethane PU
Hardness: 60 °Sh
Color: Translucent orange

geeignet zum Handling von
 Suitable for handling

geschmierten und konvexen Blechen und Karosserieteilen
 / Oily and convex sheet metal and body parts
 schnelles Handling mit hoher Querkraft
 / Highspeed handling with highest holding and shear forces
 Anschluss aus eloxiertem und vulkanisiertem Aluminium
 / Anodized aluminium fitting vulcanized to the cup

CODE	ØA*	C	C1	D	D1	G	SW	Gewicht / Weight (kg)	Bemerkungen / Notes
VDF25-PU-14F	24,5	22	3	--	--	G1/4"	--	0,018	*Ø Durchmesser im angesaugten Zustand / Ø in vacuum position
VDF25-PU-38F	24,5	22	3	--	--	G3/8"	--	0,018	
VDF30-PU-14F	33,5	23	4,3	--	--	G1/4"	--	0,020	
VDF30-PU-38F	33,5	23	4,3	--	--	G3/8"	--	0,020	
VDF40-PU-14F	42,5	24	6,4	--	--	G1/4"	--	0,025	
VDF40-PU-38F	42,5	24	6,4	--	--	G3/8"	--	0,025	
VDF50-PU-14F	53	41	8,4	--	--	G1/4"	--	0,035	
VDF50-PU-38F	53	41	8,4	--	--	G3/8"	--	0,035	
VDF60-PU-14F	63,5	44	10,9	--	--	G1/4"	--	0,040	
VDF60-PU-38F	63,5	44	10,9	--	--	G3/8"	--	0,040	
VDF80-PU-14F	83,5	43	13,9	--	--	G1/4"	--	0,045	
VDF80-PU-38F	83,5	43	13,9	--	--	G3/8"	--	0,045	
VDF100-PU-14F	104,2	48,3	17,3	--	--	G1/4"	--	0,055	
VDF100-PU-38F	104,2	48,3	17,3	--	--	G3/8"	--	0,055	