
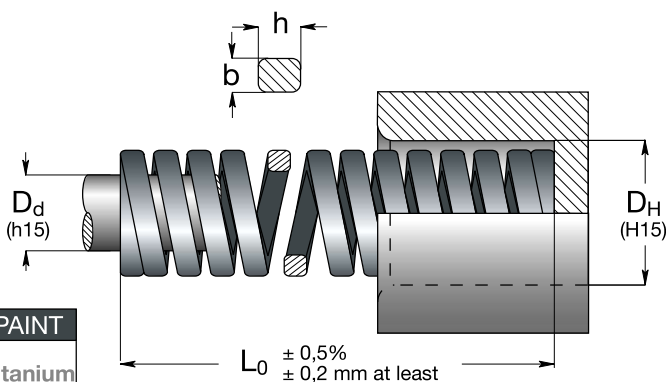


IT Molle carico super-forte
EN Super-strong load springs
DE Federn für super-hohe Spannung
FR Ressorts charge super-forte
ES Muelles carga super-fuerte
PT Molas carga super-forte



Code	D _H	D _d	L ₀	R		F max	
	Hole Diameter	Rod Diameter	Free Length	Spring Rate			
	b x h			± 10%			
	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	Pcs
T 10 - 020	10	5	20	580,0	2,2	1250	25
T 10 - 030			30	360,0	3,5		25
T 10 - 040			40	260,0	4,8		12
T 10 - 050			2,1 x 4		50		200,0
T 13 - 020	12,5	6,3	20	970,0	2,4	2000	25
T 13 - 030			30	590,0	3,3		25
T 13 - 040			40	400,0	5,0		12
T 13 - 050			2,65 x 5,35		50		320,0
T 16 - 020	16	8	20	1650,0	2,1	3500	16
T 16 - 035			35	920,0	3,8		16
T 16 - 050			50	580,0	6,0		12
T 16 - 075			75	410,0	8,5		8
T 16 - 100	3,4 x 6,9		100	280,0	12,5		8
T 19 - 025	19	10	25	2270,0	2,2	5000	16
T 19 - 040			40	1160,0	4,3		16
T 19 - 050			50	830,0	6,0		12
T 19 - 075			75	500,0	10,0		8
T 19 - 100	4,1 x 8,3		100	380,0	14,0		8
T 25 - 030	25	12,5	30	4550,0	2,2	10000	10
T 25 - 050			50	2000,0	5,0		10
T 25 - 060			60	1500,0	6,5		4
T 25 - 075			75	1250,0	8,0		4
T 25 - 100	6 x 11		100	900,0	11,1		4
T 25 - 125			125	710,0	14,0		4
T 32 - 035	32	16	35	5360,0	2,8	15000	8
T 32 - 050			50	3000,0	5,0		8
T 32 - 075			75	1670,0	9,0		4
T 32 - 100			100	1200,0	12,5		4
T 32 - 125	7,4 x 13		125	940,0	16,0		2
T 32 - 150			150	810,0	18,5		2
T 38 - 040	38	20	40	5710,0	3,5	20000	4
T 38 - 050			50	4000,0	5,0		4
T 38 - 075			75	2220,0	9,0		4
T 38 - 100			100	1540,0	13,0		2
T 38 - 150	8,25 x 16		150	1050,0	19,0		2
T 38 - 200			200	740,0	27,0		2
T 50 - 060	50	25	60	4605,0	7,6	35000	4
T 50 - 075			75	3932,0	8,9		4
T 50 - 100			100	2650,0	13,2		2
T 50 - 125			125	2000,0	17,5		2
T 50 - 150	11,8 x 17,8		150	1605,0	21,8		2
T 50 - 200			200	1167,0	30,0		2

IT

- CARICO MASSIMO FINO A 6 VOLTE LA SERIE EXTRA-FORTE (colore giallo ISO standard)
 - CARICO MASSIMO OLTRE 2 VOLTE LA SERIE SUPER-FORTE (colore argento Special Springs standard)
- Ideali per carichi estremamente elevati con piccole corse di lavoro. Massima durata in ambienti difficili con contaminanti e temperature elevate.

EN

- MAXIMUM FORCE UP TO 6 TIMES THE EXTRA STRONG SPRINGS (ISO standard yellow color).
 - MAXIMUM FORCE OVER 2 TIMES THE ULTRA STRONG SPRINGS (Special Springs standard silver color).
- Ideal for extremely high loads with small work strokes. Maximum duration in difficult environments with contaminants and high temperatures.

DE

- MAXIMALE KRAFT BIS ZUM 6-MAL DER EXTRA STARKEN SCHRAUBENDRUCKFEDERN (ISO Standard gelb Farbe)
 - MAXIMALE KRAFT ÜBER 2-MAL DER ULTRA STARKEN SCHRAUBENDRUCKFEDERN SERIE (Special Springs Standard Silberfarbe)
- Ideal für extrem hohe Belastungen bei kleinen Arbeitshüben. Maximale Lebensdauer in kritischen Betriebsbedingungen mit Verunreinigungen und hohen Temperaturen.

FR

- CHARGE MAXIMUM JUSQU'À 6 FOIS LES RESSORTS EXTRA-FORTE (ISO standard couleur jaune)
 - CHARGE MAXIMUM PLUS DE 2 FOIS LES RESSORTS ULTRA-FORTE (Special Springs standard couleur argent)
- L'idéal pour des charges extrêmement élevées avec de petites courses de travail. Durée maximale dans des milieux difficiles avec des contaminants et des températures élevées.

ES

- MÁXIMA CARGA HASTA 6 VECES LA SERIE EXTRA-FUERTE (ISO standard color amarillo)
 - MÁXIMA CARGA MÁS DE 2 VECES LA SERIE ULTRA-FUERTE (Special Springs standard color plata)
- Ideal para cargas extremadamente altas con pequeñas tiradas de trabajo. Máxima durabilidad en ambientes agresivos con contaminantes y altas temperaturas.

PT

- FORÇA MÁXIMA DE ATÉ 6 VEZES COMPARADO COM A MOLA DE CARGA EXTRA FORTE (padrão ISO cor amarela)
 - FORÇA MÁXIMA DE ATÉ 2 VEZES COMPARADO COM A MOLA DE CARGA ULTRA FORTE (padrão special springs cor prata)
- Ideal para situações que dependam de uma carga extremamente alta e pequenos cursos. Duração prolongada em ambientes difíceis com contaminantes e altas temperaturas.